
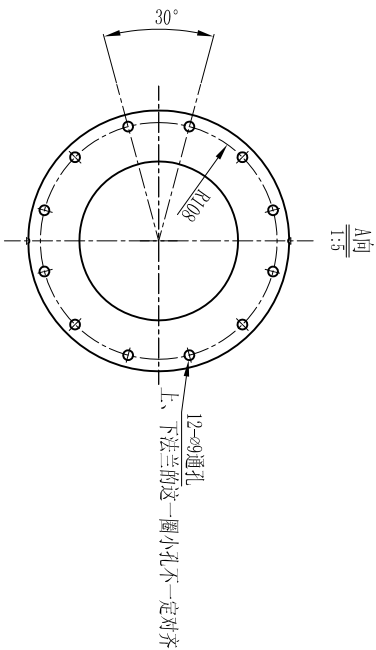


型号	A	容积	重量(kg)
48×72	2399±15	1895L	247

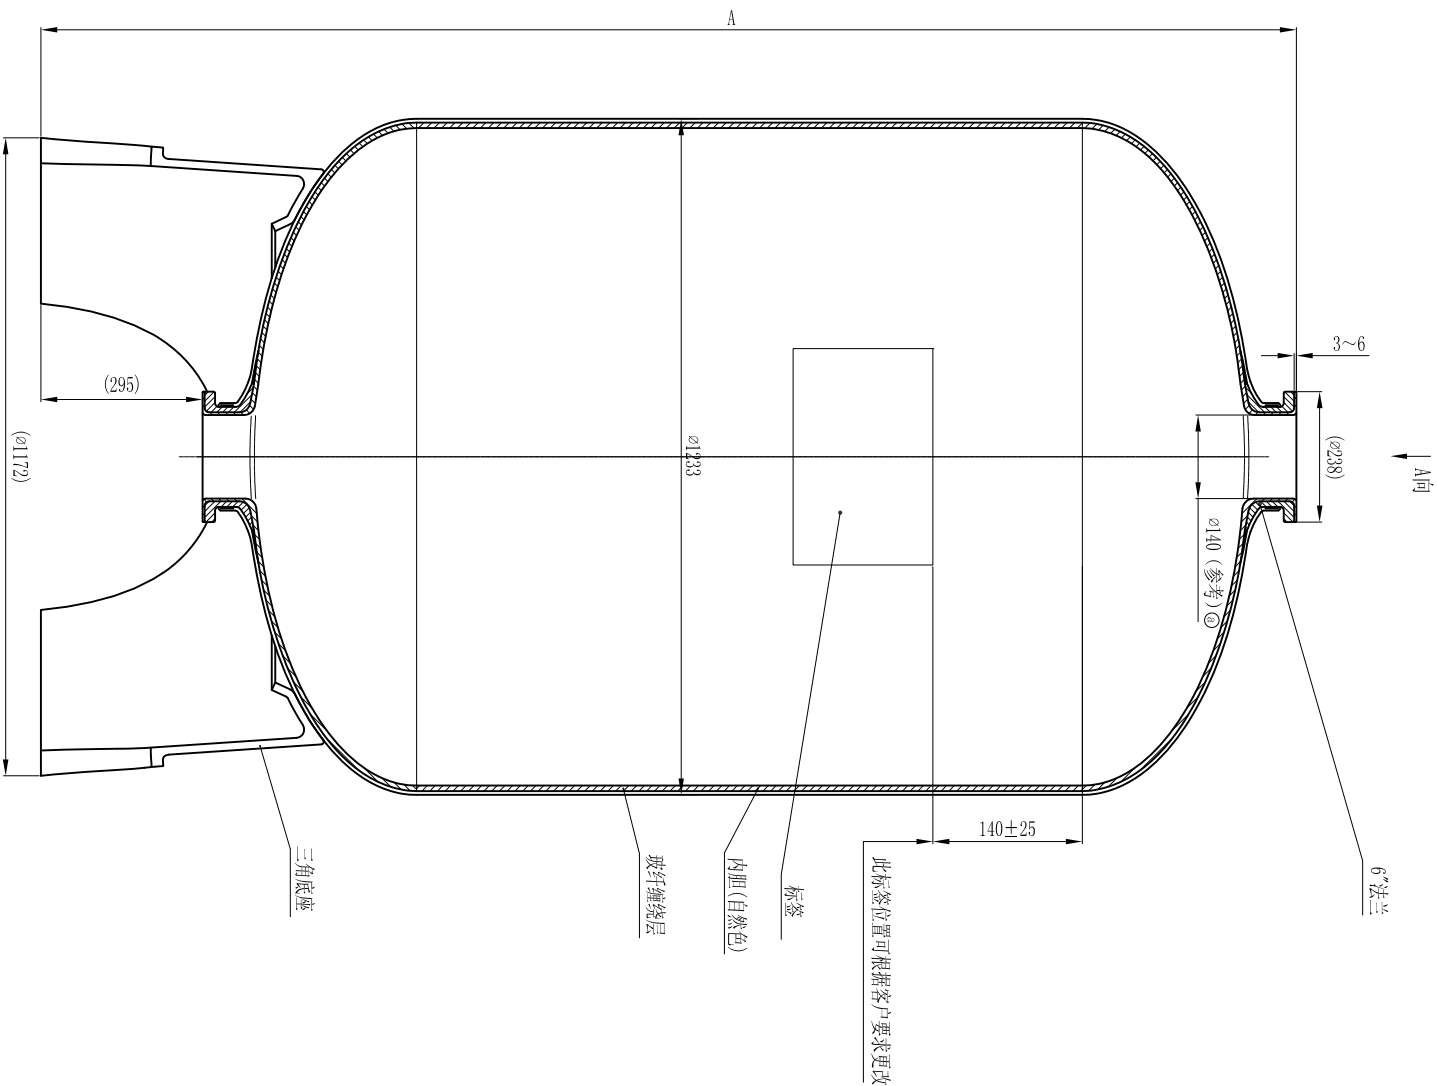

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI144-2002 《NSF国际标准/美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水质温度1℃-65℃，不可盛装腐蚀性液体；
 3. 括号内尺寸仅供参考；

3	精加①尺寸		2011.08.29																
2	版本注	更改处描述	2007.12.10																
1	参考材料收编率(如有必要):		日期																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">签 署</th> <th colspan="2">日期</th> </tr> <tr> <td>设计</td> <td>姓名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>批准</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				签 署		日期		设计	姓名			审核				批准			
签 署		日期																	
设计	姓名																		
审核																			
批准																			
<p>本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的</p>																			
<p>唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司</p>		<p>材料:</p>	<p>型号:</p>																
<p>比例: 1:10</p>		<p>重量:</p>	<p>名称:</p>																
<p>数量:</p>		<p>电话编号:</p>	<p>图号:</p>																
<p>投影:</p>		<p>213482-00</p>	<p>版本号:</p>																
<p>本图尺寸请勿量取</p>		<p>毫米</p>	<p>3</p>																
<p>本图尺寸单位:</p>		<p>毫米</p>	<p>共1张 第1张</p>																